


# LES DISCO




*Le monde de la paillette*

# LES DISCO


Les couleurs en fête

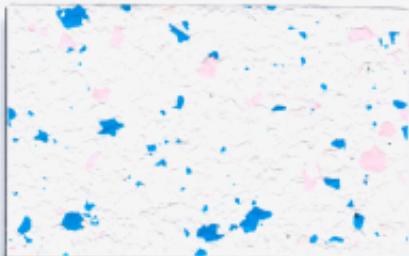


33201

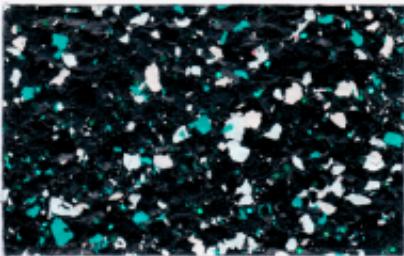


33202

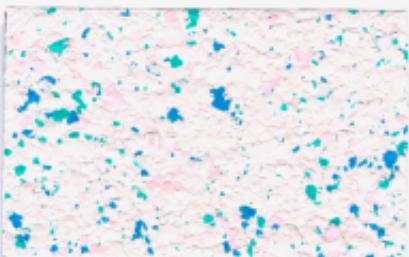


33203

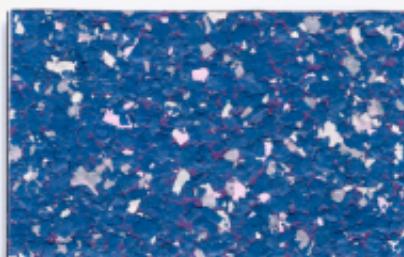


33204

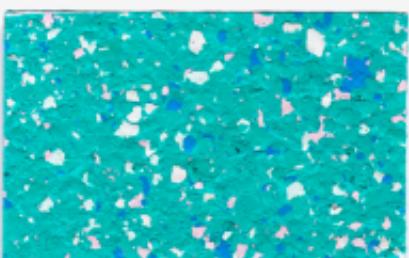


33205

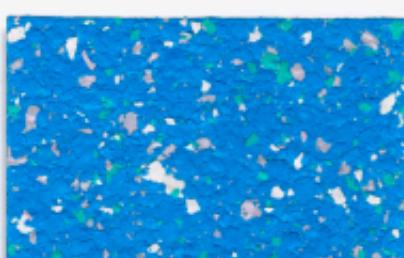

33206

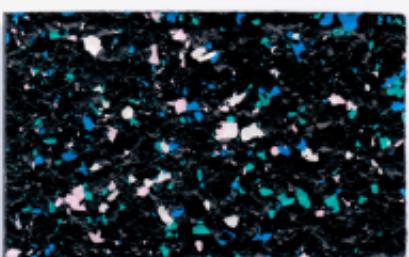

33207

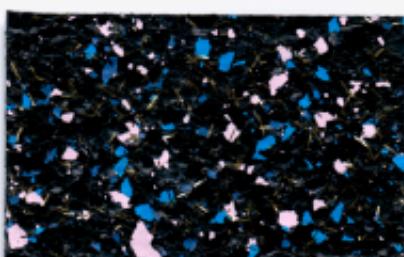


33208


Selon les charges de fabrication et la répartition des paillettes, l'effet peut entraîner de légères différences.

Application : consulter notre notice technique


La couleur fluo

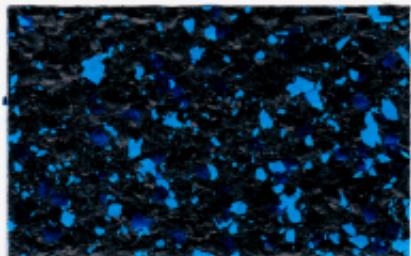


33209

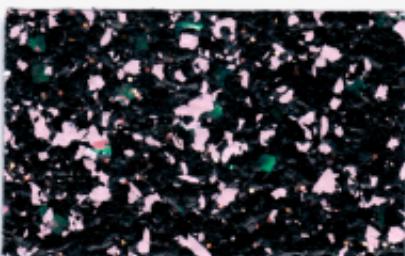


33210

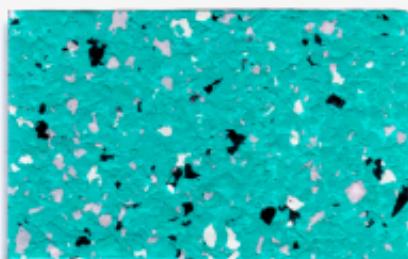

33211

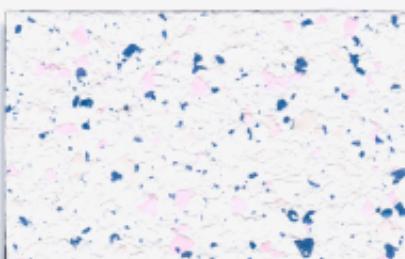


33212

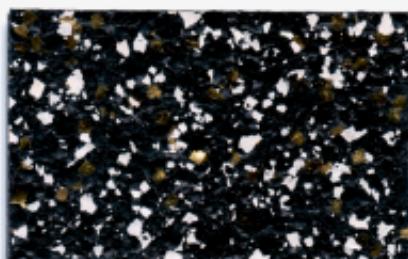


33213



33214

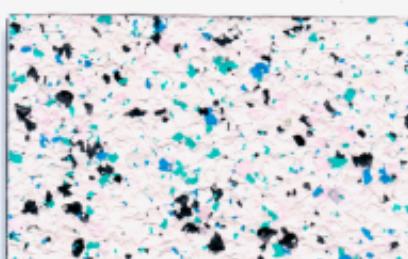

33215

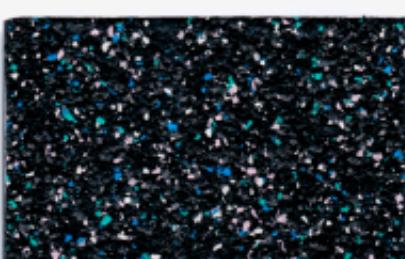


33216


MC

В зависимости от условий подготовки и нанесения флоков, допускаются незначительные различия в финишном покрытии, см. руководство пользователя.


MINERAL COLOR представляет свою новую коллекцию флоковых покрытий, специально созданную для отделки интерьеров баров, дискотек, кинотеатров. Покрытия коллекции «Disco» позволяют получить необычайный эффект изменения размеров пространства. Это достигается за счет использования флуоресцентных флоков «Disco» в условиях люминесцентного освещения.

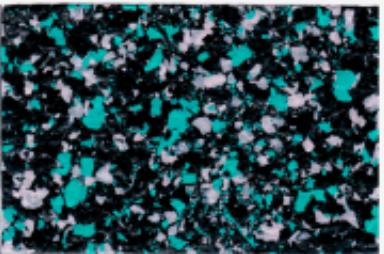


33217

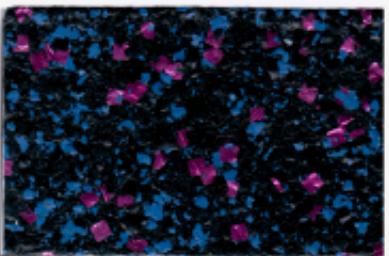

33218

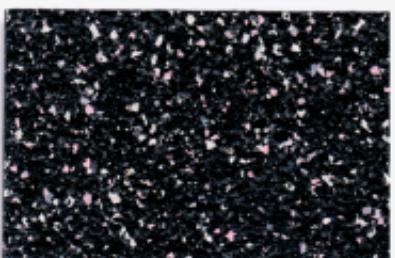

33219

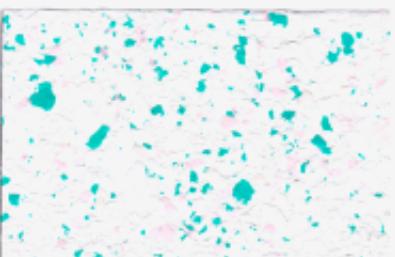

33220

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Флоковые покрытия коллекции «Disco» применяются внутри помещений для отделки стен, потолков, пола. Наносятся на бетонные, отштукатуренные и кирпичные поверхности, деревенсколовокнистые, древесностружечные и гипсовые плиты. Используется в составе комплексного лакокрасочного покрытия.

#### НАНЕСЕНИЕ:

Стены должны быть чистыми и подготовленными, в соответствии с стандартными требованиями. До начала работ поверхность должна быть обработана грунтом PrimerFix Fond (MINERAL COLOR) и высушена. Флоки наносятся в сухом виде на долгосохнущую клеевую базу Base Acrylique (MINERAL COLOR) с помощью флокового пистолета перпендикулярно поверхности под давлением примерно 4 атм., на расстояние 30-40 см. Перед нанесением рекомендуется расстелить пленочный материал для сбора и повторного использования неприлипших к клеевой базе флоков. После высыхания клеевой базы (через 8 часов, при температуре +20 С) флоки со слабой адгезией необходимо удалить при помощи мягкой щетки. Финишный слой флокового покрытия наносится лаком

Vernis Acrylique (MINERAL COLOR) в 1-2 слоя.

#### ОБОРУДОВАНИЕ:

Для нанесения базы: валик из шерсти средней длины.  
Для нанесения флоков: воздушный компрессор и специальный флоковый пистолет.  
Для нанесения лака: тонкий валик.

#### СВОЙСТВА:

Легко чистить: поверхность моющаяся.  
Высокая пожаробезопасность.  
Без запаха.  
Инструменты легко отмываются водой.

#### ПАСХОД:

База: 200 г/кв.м  
Флоки: 200-250 г/кв.м  
Лак: 100 г/кв.м

**Mineral Color**, fabricant de Paillettes apporte à sa gamme décorative un tout nouvel éclat adapté spécialement aux bars cocktails, cinémas, discothèques.

"Les Disco", mélanges de Paillettes fluorescentes et multicolores animent vos intérieurs suivant la lumière :

Naturelle, Noire ou incandescente.

Ses jeux de facettes mettront vos murs en fête !

#### ⇒ DESCRIPTION :

Système de décoration mural intérieure à base de Paillettes Fluorescentes et de Paillettes Traditionnelles projetées sur une base acrylique, protégées par un vernis mat, satin ou brillant.

#### ⇒ DESTINATION :

Revêtement mural intérieur.

#### ⇒ PRÉPARATION DES FONDS :

Les fonds sont absorbants, prévoir une couche d'impression Mineral Prim en respectant les temps de séchage avant l'application du système.

#### ⇒ PRÉPARATION DU CHANTIER :

Déposer au sol une bande de plastique au pied de la surface à couvrir pour récupérer l'excédent de Paillettes afin de les réutiliser et de respecter les consommation prévues.

Appliquer sur le support bloqué une couche régulière de base (200 g/m<sup>2</sup>).

Sur la base encore fraîche, projeter les Paillettes à saturation (180 g/m<sup>2</sup>).

Lorsque l'ensemble base-paillettes est sec, brosser la surface et appliquer le vernis de finition régulièrement (100 g/m<sup>2</sup>).

#### ⇒ CARACTÉRISTIQUES :

Entretien facile, lessivable, classement au feu MI N° J030892-Cemate/l sur plaque de plâtre cartonnée, sans odeur, nettoyage des outils à l'eau.

#### ⇒ CONDITIONNEMENTS :

Kits de 10 m<sup>2</sup>, 25 m<sup>2</sup>, 50 m<sup>2</sup>, 75 m<sup>2</sup> et 100 m<sup>2</sup>.

#### ⇒ CONSOMMATION AU M<sup>2</sup> :

Base : ± 200 g/m<sup>2</sup>,

Paillettes : ± 180 g/m<sup>2</sup>,

Vernis : ± 100 g/m<sup>2</sup>.

